

① 温度環境アラート付スマートウォッチ WW23007 の使い方

ommix

装着方法



- ①スマートウォッチは手首に装着してください。
- ②手首に合わせてベルトの長さを決めてください。
- ③緩く締めるとセンサーが反応せず、測れない場合がありますので、きつく感じない程度にしっかり固定してください。

- ※1. しばらく使用しない場合は、電源を OFF (オフ) することをお勧めいたします。
- ※2. 本製品は、他の Bluetooth 機器からの接続要求に回答する為、常に電力を消費します。
- ※3. 充電方法は、別紙に記載してあります。

電源をオン



電源をオフ ※3通りあります



② アプリのインストール方法



QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

こちらの QR コードをスキャンし WW23007 専用ページへアクセスしてください。

専用アプリを下記手順に従ってインストールしてください。

製品詳細、ペアリング手順動画、取扱説明書よくあるご質問等はこちらよりご覧いただけます。

取扱手順に関しては、弊社ホームページ内の動画にて詳しく紹介しておりますので、はじめに動画を御覧ください。



動画での使用説明はこちら



お問合せ窓口はこちら



iPhone の場合




Android の場合



③ ペアリング (連動) の手順

iPhone / Android 共通

はじめにウォッチを操作して機器番号を確認して下さい ※メモを取っておくことをお勧めします

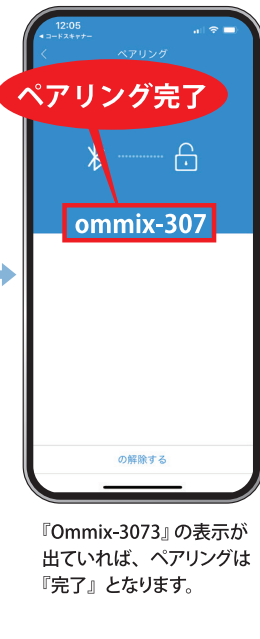

4 ウォッチの基本操作説明

画面操作（スマホとのペアリング状態で機能します）



- 1 ペアリングマーク**
マークによってペアリング出来ているかご確認ください。
ペアリング OK ペアリング NG
- 2 バッテリー残量マーク**
目盛りの数が減ってきたら、充電をしてください。
- 3 時刻表示**
スマートフォンとペアリングすることで、スマートフォンの時刻をウォッチに表示します。ペアリングができていないと このマークが表示され、正確な時刻表示はされません。
- 4 天気表示**
アプリの位置情報を『許可』することにより、現在のお天気マークを表示します。
- 5 明るさ調整バー**
バーの上を上下に指でゆっくりスライドすることで、ウォッチ画面の明るさを調整できます。
- 6 設定**
ウォッチ操作に関する7つの機能が表示されます。
- 7 レイアウト選択**
23種類の機能アイコンの表示パターンを、設定できます。パターンはマークに示された4種類のレイアウトで表示されます。

- 8 QRコード表示**
2種（アプリインストール、ペアリング）のQRコードと、ウォッチの機器番号を表示させます。
- 9 機能表示**
時刻表示画面が点灯中に、ウォッチ画面中心部をタップすることにより、23種類の機能アイコンを表示させます。
- 10 着信表示**
時刻表示画面が点灯中に画面上を上方方向にスライドさせると着信の有無が表示されます。
- 11 サイドボタン**
約3秒間の長押しにより、電源のオン/オフができます。
- 12 サイドバー画面**
直近で使用した機能4種が表示されます。このアイコンをタップすることで、各機能をショートカットで呼び出すことができます。
- 13 時刻表示画面**
画面を左へスライドすることで、5種類の文字盤に変更できます。

注意 消灯時間設定について
心拍数測定を「連続測定」に設定している場合、消灯時間はカウントされません。そのため、画面の消灯タイミングは、心拍数測定終了後から設定された消灯時間に基づいて動作します。

5 ウォッチの搭載機能説明（一部抜粋）

検温 / 温度環境アラート



歩数



心拍数

